

产品说明书

产品名称: GNSS 接收机

产品型号: BDX-300H

修订日期: 2019.10.01

目录

第一章 产品概述	3
1.1. 产品介绍	3
1.2. 主要特点	3
1.3. 接收机主要参数	3
1.4. 物品清单	5
第二章 硬件组成	5
2.1 机械尺寸	5
2.2 接口及指示灯说明	6
第三章 接口定义	7
第四章 报文解析	7
4.1 常用命令及报文解析	7

第一章 产品概述

1.1. 产品介绍

BDX-300H 接收机是一款专门适用于工程机械或装甲的高性能多模多频 GNSS 接收机，依靠国产自主卫星导航系统，拥有自主核心技术，具有航空专用接头，通讯接口支持 RS232 或 RS422，也可根据客户需求定制。

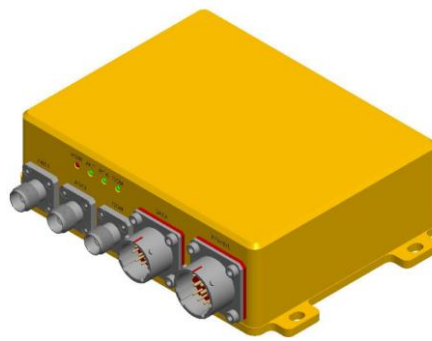


图 1-1 BDX-300H GNSS 接收机

1.2. 主要特点

- ❖ 支持北斗、GPS、GLONASS、Galileo 等卫星定位系统；
- ❖ 高精度测姿功能，航向角、横滚与俯仰角精度更高；
- ❖ 高精度、高可靠性、高稳定性；
- ❖ 支持 4G、网络、电台通讯；
- ❖ 支持数据断点续传功能；
- ❖ 支持北斗地基增强系统；
- ❖ 支持 NTRIP、JSON、UDP、TCP、千寻等协议；
- ❖ 支持宽电压供电，DC9-36V；
- ❖ 支持振动传感器、倾角传感器、压实传感器、温度传感器；

1.3. 接收机主要参数

表 1-1 BDX-300H 主要参数

信号跟踪	GPS	L1C/A, L2C, L2P
	BDS	B1I, B3I, B1C
	GLONASS	G1, G2
	Galileo	E1,E5b
数据精度(RMS)	单点定位精度	水平: 1.5m 高程: 3m
	RTK 精度	水平: $\pm(10+1 \times 10^{-6} \times D)\text{mm}$
		垂直: $\pm(20+1 \times 10^{-6} \times D)\text{mm}$
	授时精度	20ns
	测速精度	0.03m/s
	定向精度	方向角精度 $(0.2/R)^\circ$
		横滚或俯仰精度 $(0.4/R)^\circ$ 其中, R 为基线长度, 单位为米。
RTK 初始化可靠性	> 99.9%	
数据格式	标准 NMEA-0183	CMR/RTCM2.X/ RTCM3.X
动态性能	高度	20000 米
	速度	515m/s
	加速度	4g
	数据刷新率	1 Hz、2Hz、5Hz、10Hz、20Hz (可扩展)
环境参数	工作温度	-40℃~ +75℃
	存储温度	-45℃~ +85℃
	湿度	95%无冷凝

	防水	IP67 级标准
电气参数		只支持外部供电
	外接电源	DC 9 ~36V
	功耗	<5W
物理参数	材料	坚固轻便的金属封装
	尺寸	16cm×11cm×4.6cm （不含航插,航插长度小于 8CM）
	重量	<1Kg

1.4. 物品清单

表 1-2 为用户购买 BDX-300H 接收机时包含的物品的详细清单。

表 1-2 物品清单

产品名称	型号	数量	备注
GNSS 高精度定位定向接收机	BDX-300H	1	
GNSS 测量天线	BDX-CX7624A	2	
接收机电源线	10 芯航插	1	
接收机数据线	12 芯航插	1	
GNSS 天线线缆	TNC-TNC-5M	2	

第二章 硬件组成

2.1 机械尺寸

BDX-300H 接收机采用坚固轻便的金属材质封装，结构尺寸如下图 2-1 所示：

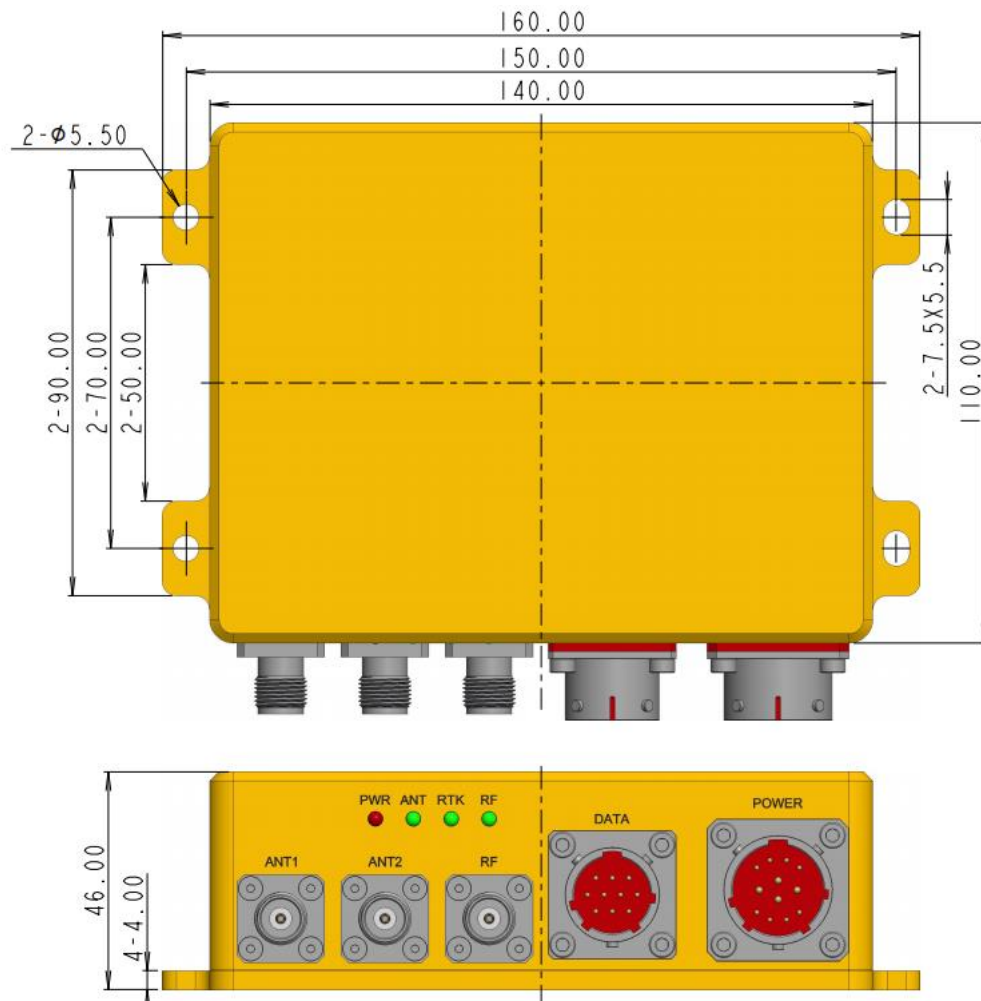


图 2-1 BDX-300H 外观尺寸

2.2 接口及指示灯说明

BDX-300H 接收机主机共有 5 类接口、4 个指示灯，如图所示：

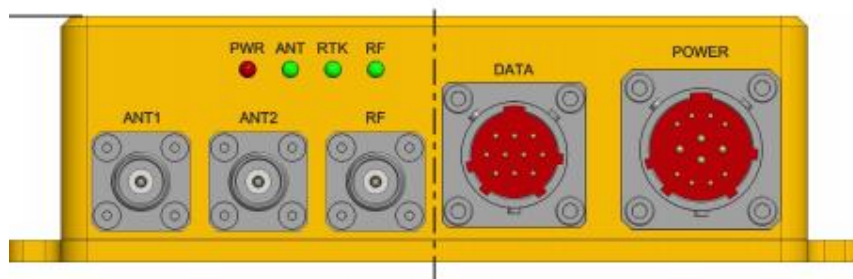


图 2-2 BDX-300H 接口及指示灯

表 2-1 接口说明

接口名称	接口类型	备注
ANT1	TNC	主站 GNSS 天线电缆接口
ANT2	TNC	从站 GNSS 天线电缆接口
RF	TNC	通讯（4G/电台）天线接口
DATE		配置及数据接口 RS232（预留 422 接口）
POWER		电源接口

表 2-2 指示灯说明

信号灯	Power	ANT	RTK	RF
单机定位	红色常亮	绿色闪烁	灭	灭
差分定位	红色常亮	绿色闪烁	绿色闪烁	常亮

第三章 接口定义

接口定义可根据用户实际使用需求进行定制开发。

第四章 报文解析

4.1 常用命令及报文解析

序号	指令	说明
1	Log gpgga ontime 1	输出定位结果
2	Log ksxt ontime 1	输出位置、速度、姿态等信息
3	freset	复位重启
4	com com 2 115200	修改 COM2 口波特率为 115200
5	saveconfig	保存配置命令

GPGGA

描述:

GNSS 定位信息

请求方式	log gpgga ontime 1
支持类型	ASCII

示例:

\$GPGGA,024941.00,3110.4693903,N,12123.2621695,E,1,16,0.6,57.0924,M,0.000,M,99,AAA

A*55

报文解析:

字段	结构	描述	样式	示例
1	\$GPGGA	报文头		\$GPGGA
2	utc	定位的 UTC 时间 (时/分/秒/小数秒)	hhmmss.ss	202134.00
3	lat	纬度 (DDmm.mmmmmmm)	llll.lllllll	3110.4693903
4	latdir	纬度方向 (N: 北纬, S: 南纬)	a	N
5	lon	经度 (DDDmm.mmmmmmm)	yyyyy.yyyyyyy	12123.2621695
6	londir	经度方向 (E: 东经, W: 西经)	a	W
7	GPS qual	解状态 0: 初始化 1: GPS 定位 2: 码差分 4: RTK 固定解 5: RTK 浮点解 6: 正在估算 7: 人工输入固定值 8: 超宽巷解 9: SBAS 解	x	1
8	#sats	参与计算的卫星数, 可能与可见卫星数不同	xx	10
9	Hdop	水平精度因子	x.x	1.0
10	Alt	天线高度 (海平面以上或以下)	x.x	1062.22
11	a-units	天线高单位, m	M	M
12	undulation	高程异常值	x.x	-16.271
13	u-units	高程异常值单位, m	M	M
14	age	GPS 差分数据龄期, s	xx	当无差分数据输出时, 此处为空
16	Stn ID	差分基站 ID, 0000-1023	xxxx	
16	*xx	校验值	*hh	*48
17	[CR][LF]	语句终止符		[CR][LF]

KSXT

描述: 该自定义 NMEA 信息包含两天线间基线向量的航向角, 俯仰角, 滚动角, 这与用于姿

态确定的双 GNSS 射频接收机一起使用。

获取指令	log ksxt ontime 1
支持格式	ASCII

示例：

\$KSXT,20191122073831.80,108.87852031,34.18541671,438.4756,309.69,63.89,312.38,0.018,0.00,3,2,8,11,-0.903,0.317,-0.524,-0.013,0.012,0.027,,,*13

报文解析：

序号	字段	说明
1	帧头	\$KSXT
2	卫星时间	格式为 yyyymmddhhmmss.ss，如 2016040106284180 表示 2016 年 4 月 1 日 06 时 28 分 41.80 秒
3	经度	小数点后 8 位，单位为度 (°)
4	纬度	小数点后 8 位，单位为度 (°)
5	高度	小数点后 4 位，单位为米 (m)
6	方位角	前后天线连线与正北方向夹角（前天线为方向，后天线为位置），范围 0° ~ 360°，小数点后 2 位
7	俯仰角	范围 -90° ~ 90°，小数点后 2 位
8	速度角	车辆行进方向与正北方向夹角，0° ~ 360°，小数点后 2 位
9	速度	车辆行进方向速度，小数点后 3 位，单位：km/h
10	横滚	范围 -90° ~ 90°，小数点后 2 位
11	卫星定位状态	0 表示未定位，1 表示单点定位，2 表示 RTK 浮点解，3 表示 RTK 固定解
12	卫星定向状态	0 表示未定向，1 表示单点定向，2 表示 RTK 浮点解，3 表示 RTK 固定解
13	前天线可用星数	前天线当前参与解算的卫星数量
14	后天线可用星数	后天线当前参与解算的卫星数量

序号	字段	说明
15	东向位置坐标	以基站为原点的地理坐标系下的东向位置，单位为米（m），小数点后3位（如无为空）
16	北向位置坐标	以基站为原点的地理坐标系下的北向位置，单位为米（m），小数点后3位（如无为空）
17	天向位置坐标	以基站为原点的地理坐标系下的天向位置，单位为米（m），小数点后3位（如无为空）
18	东向速度	地理坐标系下的东向速度，小数点后3位，单位为千米每小时（km/h）（如无为空）
19	北向速度	地理坐标系下的北向速度，小数点后3位，单位为千米每小时（km/h）（如无为空）
20	天向速度	地理坐标系下的天向速度，小数点后3位，单位为千米每小时（km/h）（如无为空）
21	预留位1	预留（默认为空）
22	预留位2	预留（默认为空）
23	校验位	异或校验（十六进制字符串，从帧头开始校验）

示例：\$KSXT, 2016040106284180, 117.20798262, 31.86242336, 29.8710, 349.52,, , , *FFFFFFF